




ユニ結露防止テープ

【 貼るだけで… 結露水 ⇒ 吸水 ⇒ 自然蒸発 】

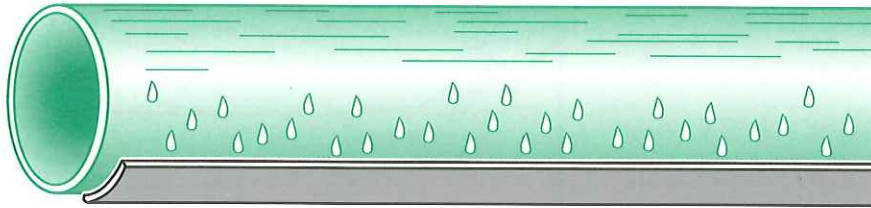

↑ ↑ ↑
パイプの下側にユニ結露防止テープを貼って下さい。



色調：シルバー

概要

今までの結露防止テープと違い、結露が発生している部分や、発生しそうな所に貼るだけで結露水を吸水し、自然蒸発して結露を防止します。また、結露に伴う汚れも防止できます。

ユニ結露防止テープは、給水部の不織布の張り合わせに高熱処理等をしてあります。

1㎡あたりの吸水量が2000～3000cc、蒸発機能は自然蒸発の二層構造となっております。

用途

結露の吸水、結露防止、結露汚れ防止、各種配管、冷暖房廻りの配管、ダクト配管各所、水洗トイレ等のタンク部分、窓ガラス、サッシ等、その他結露発生場所、空調機器、室内機ユニットのファンコイルの結露水のメンテナンス。ワインなどの発酵タンク、電気部品、電子機器、等々。

使用方法

- ①使用する前にテープを貼る場所のゴミ、ホコリ、水分、サビなどを除去する。
- ②結露が流れ落ちる部分にテープの長さを合わせてハサミで切る。
- ③セパレーターを徐々にはがしながらシワにならないようにまっすぐ貼って下さい。

※パイプの場合は下側、タンク等は底面にぐるっと巻くように貼り付ける。

●サイズ：幅60mm×長さ5m×厚み2.5mm

※吸水量は吸水層の容積※(幅と厚み長さ)により大きく左右される。

注意

- ・木材など吸水しやすいものには使用しないで下さい。
 - ・テープをはがす場合、テープをぬらしながらはがしていくときれいにはがせます。
- ※弊社発行の製品安全データシート(MSDS)をご覧ください。

株式会社 豊 栄


〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸84 サンユウビル

TEL : 03 (3866) 4836(代)

FAX : 03 (3866) 4836

販売施工、サービスにつままとった 長い間の悩みを一挙に解決!!

空調、冷凍冷蔵用配管やダクトなどに生じる〈結露〉や〈水滴のボタ落ち〉は、施工・サービス面で長い間コントラクターやサービスマンを悩ませてきた大問題です。

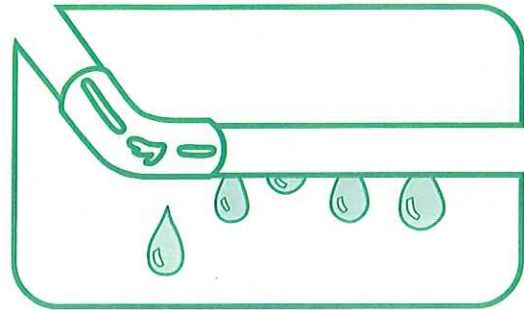

あなたや会社の信用を傷つける大敵〈露付きや水滴〉は、あらゆるところでそのチャ

ンスを狙っています。ファンコイルの配管の曲がりや狭い場所で断熱がうまく行きとどかない箇所、それに既設の建物にあとから配管施工した場合に起こりがちな断熱不備、また断熱の専門業者の手をわずらわす必要がないような補修の場合——等々、思わぬクレームの発生を招きます。

ユニ結露防止テープが、この悩みを一挙に解決します！ 手軽に持ち運べるのはもちろん、どんな狭い場所または部分に【下側にユニ結露防止テープを貼るだけ】で完全にシャットアウトする特性を発揮します。めんどろな手数はいっさい不要、“ムダ”がなく経済的です。コントラクターやサービスマンの間に急速に普及している必携の製品です！

●試験データ

試験項目	試験条件		試験結果	
粘着力	試料幅	25mm	旧水とりテープ	粘着力 (g/25mm)
	被着体	ガラス板		
	貼付圧	2kgゴムローラー1往復		
	測定温度	室温25~27℃		
	剥離速度	300mm/分		
	測定方法	ガラス板と張り合わせ後、30分後に剥離強度を測定する。		
吸水発散性	NW重量	1.60	シルバー色	2,500cc◎
	クリップ重量	0.26		
	フィルム重量	0.45		
	合計重量	2.31		
	浸漬15分吊下15分後の重量	10.84		
	測定方法	水が滴り落ちるまでの吸水量を測定する。		
				◎：水とりテープ破壊
				水分量 = 8.53
				温湿度：26℃ 58% RH